


FORESTER

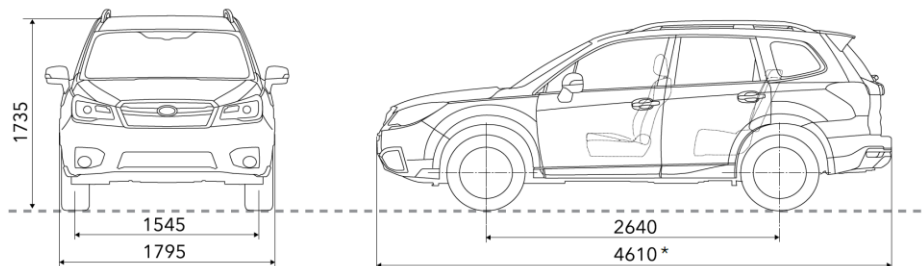

TECHNICKÁ DATA MR2019

Položka	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)		
	ACTIVE	COMFORT	EXECUTIVE
	Typ: SJ, Varianta: SJ5, Verze: 530	Typ: SJ, Varianta: SJ5, Verze: 560	Typ: SJ, Varianta: SJ5, Verze: 5C0
MOTOR			
Typ	Horizontálně uložený, 4 válcový, benzínový motor typu Boxer, DOHC 16-ventilů		
Vrtání x Zdvih	84,0 X 90,0		
Zdvihový objem	1995		
Kompresní poměr	10,5:1		
Palivová soustava	Sekvenční vícebodové vstřikování paliva		
Palivo	Bezolovnatý benzin BA95, min 95 oktanů		
Objem palivové nádrže	60		
TECHNICKÉ PARAMETRY			
Maximální výkon (DIN)	110 (150)/6200		
Maximální točivý moment (DIN)	198/4200		
Maximální rychlost	192		
Zrychlení (0-100 km/h)	11,8		
Spotřeba paliva*1 NEDC	Město	lit./100 km	9,0
	Mimo město	lit./100 km	6,4
	Kombinace	lit./100 km	7,4
Emise CO2*1 NEDC	Město	g/km	205
	Mimo město	g/km	146
	Kombinace	g/km	168
Spotřeba paliva*1 WLTP	Nízké zatížení	lit./100 km	12,4
	Střední zatížení	lit./100 km	8,0
	Vysoké zatížení	lit./100 km	7,3
	Mimořádně vysoké zatížení	lit./100 km	9,2
	Kombinace	lit./100 km	8,8
	Nízké zatížení	g/km	281
Emise CO2*1 WLTP	Střední zatížení	g/km	180
	Vysoké zatížení	g/km	165
	Mimořádně vysoké zatížení	g/km	208
	Kombinace	g/km	199
Hluk stojícího vozidla	dB/ot 78/3750		
Hluk za jízdy	dB 71,2		
Akumulátor	V/Ah 12/52		
Alternátor	V/A 12/150		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Symmetrical AWD	Active Torque Split AWD system - systém variabilního rozdělení točivého momentu		
Převodovka	Typ	CVT	
Převodový poměr	Režim D	3,581 - 0,570	
	1. převodový stupeň	3,581 (man. režim)	
	2. převodový stupeň	2,262 (man. režim)	
	3. převodový stupeň	1,658 (man. režim)	
	4. převodový stupeň	1,208 (man. režim)	
	5. převodový stupeň	0,885 (man. režim)	
	6. převodový stupeň	0,618 (man. režim)	
Stálý převod	Zpátečka		3,667
Spojka	Kapalinový měnič		
ROZMĚRY & HMOTNOSTI			
Celková délka	mm	4610	
Celková šířka	mm	1795	
Celková výška	mm	1735	
Rozvor	mm	2640	
Rozchod	Přední nápr.	1545	
	Zadní nápr.	1555	
Minimální světlá výška	mm	220	
Nájezdový úhel	Vpředu	25	
	Vzadu	26	
Přechodový úhel	°	23	
Provozní hmotnost = pohotovostní hmotnost +75kg řidič	kg	1605 - 1649	1612 - 1649
Maximální celková hmotnost	kg	2015	
Užitečná hmotnost	kg	410 - 366	403 - 366
Maximální zatížení střechy	kg	80	
Maximální zatížení nápravy	Vpředu	1080	
	Vzadu	1095	
Maximální hmotnost přívěsu	Nebrzděný	750	
	Brzděný	2000	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	kg	80	
KABINA			
Počet míst	osob	5	
Objem zavazadlového prostoru	lit.	505	
	Při sklop. sedadlech	lit.	1564
Délka zavazadlového prostoru	mm	940	
	Při sklop. sedadlech	mm	1583
Šířka zavazadlového prostoru	Max.	1073	
	Min.	1583	
Výška zavazadlového prostoru	mm	884/862*4	
KAROSERIE			
Rízení	Hřebenové s elektrickým posilovačem		
Zavěšení (nezávislé zavěšení kol)	Přední náprava	Vzpěra McPherson, vinuté pružiny	
	Zadní náprava	Double wishbone typ, vinuté pružiny, mechanické vyrovnávání světlé výšky	
Poloměr otáčení	m	5,3	
Brzdy	Přední náprava	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Zadní náprava	Kotoučové	
	Diagonálně rozdělené dvouokružové brzdy s podtlakovým posilovačem a elektronickou regulací brzdného tlaku, systém EBD		
	4-Kanálové ABS, Systém jízdní stability vozu VDC		
Parkovací brzda	Brzdový asistent BA - systém pro zvýšení brzdného účinku		
Pneumatiky, Ráfky	225/60R17 99V, 17*77J ET +48		225/55R18 98V, 18*77J ET +48
SERVISNÍ PROHLÍDKY			
Výměna motorového oleje	každých 12 měsíců nebo 15000 km, podle toho co nastane dříve		
Servisní prohlídka	každých 24 měsíců nebo 30000 km, podle toho co nastane dříve		
*1 Spotřeba paliva a emise CO2: EC 715/2007-2017/1347AG			